



SYNTEKO[®]

SINCE 1944

KATALOG

Protože kvalitní podlahy si zaslouží kvalitní péči...
... tradiční švédská značka Synteko



SINCE 1944

Synteko zahájilo svoji činnost jako divize švédské firmy Casco AB v roce 1944 s nemodifikovanou povrchovou úpravou na bázi močovinné pryskyřice, nyní známou jako Classic. Classic byl téhož roku následován první povrchovou úpravou na bázi vody na světě (Synteko 1602). Během své historie bylo Synteko průkopníkem s mnoha produktovými novinkami. V roce 1995 Synteko vyvinulo a uvedlo na trh první vysoce sušinný olej (High solid hardwood oil). Tento neustálý vývoj, vynikající produkty a dlouhodobé vztahy se zákazníky upevnily Synteko v srdcích profesionálů v oblasti podlah po celá desetiletí.

Vývoj produktů Synteko v posledních několika letech těží z unikátní "technologie malých částic". Ta umožňuje vytvářet složení produktu, kde jsou keramické částice oxidu křemičitého chemicky vázány na polyuretany, čímž se výrazně snižují emise VOC a zlepšuje trvanlivost, aniž by byly ohroženy aplikační vlastnosti.

Tyto výrobky nové generace lze nalézt v tomto katalogu se speciální značkou "**XC**".

Nenechte si uniknout: Nedávno vyvinutý, jedinečný Synteko Zero 2K, je produkt na biobázi a spojuje výhody nové technologie malých částic a nefosilního polyuretanového pojiva. Přináší neviditelný typ povrchové úpravy, poskytuje pevný a trvanlivý film při zachování vzhledu holého dřeva.

Společnost Synteko dodává své produkty prostřednictvím obchodních partnerů do celého světa. V Brazílii, USA a Kanadě se používá značka Skania.

Užijte si krásné a trvanlivé podlahy!

PLNIČE, ZÁKLADY A LAKY NA VODNÍ BÁZI

FILLER	04
SEALMASTER	06
SEALER	08
NOVA BEST XC	10
ZERO 2K	12
EXTRA 1K/2K	14
PRO XC	16
CASA BASIC XC	18

PLNIČE A LAKY NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL

FAST FILLER	20
CLASSIC XD	22
URETHANE XD	24


OLEJE

2K SOLIDMAX OIL	26
HARDWAX OIL	28
NATURAL	30
DOMO	32
DECK OIL	34
RE-COVER	36

ÚDRŽBOVÉ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

SUPER CLEAN	38
SOAP	40
NEWSHINE	42
REMOVER	44
SPRAYMOP KIT	46

DOPLŇKY

HARDENER	48
ADDITIVE	48
MICROFIBER PADS	48
LAKOVACÍ VÁLEČEK	50
VÁLEČEK NA OLEJ	50
 PRŮVODCE VÝROBKÝ	51



PLNIČE, ZÁKLADY A LAKY NA VODNÍ BÁZI

SYNTEKO®

FILLER


Jednosložkové pojivo



SLOŽENÍ	polymerní disperze butyl-methakrylát kopolymeru
OBSAH SUŠINY	ca 11 %
PH	ca 7-8
VYDATNOST	ca 8-12 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 60 min.
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě

BALENÍ 5l
OBJEDNACÍ ČÍSLO 533727

Synteko® **FILLER** je jednosložkové pojivo určené ke smíchání s cca 10 % dřevního prachu pro vytvoření plnicí směsi. Používá se pro vyplnění, tmelení děr, trhlin a spár před aplikací laků nebo olejů. Mezi hlavní vlastnosti patří dobré vyplnění trhlin do 2 mm, minimální smrštění, rychle schnoucí a jednoduše brousitelný, nežloutne.

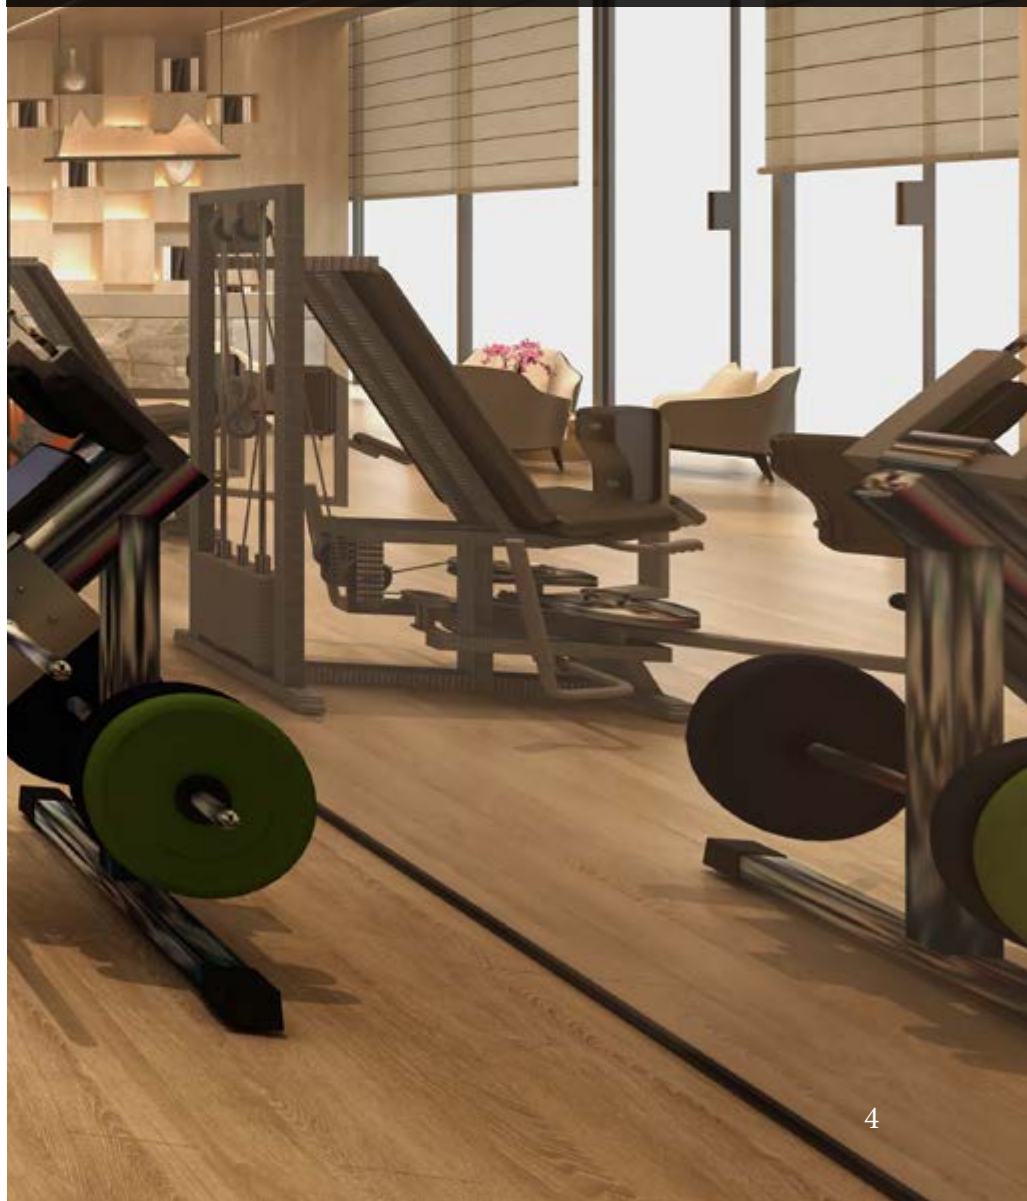



SYNTEKO®

SEALMASTER

Univerzální základní nátěr s prodlouženou dobou schnutí



SLOŽENÍ	hybridní polymer
OBSAH SUŠINY	ca 35 %
VOC	87 g/l
VYDATNOST	ca 10–15 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 60–90 min.
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě

BALENÍ	1 l	485944
OBJEDNACÍ ČÍSLO	5 l	485976

Synteko® **SEALMASTER** je bezbarvý základní plnicí lak pro použití jak na holé dřevo, tak i na již dříve lakované dřevěné podlahy. Prodloužená doba schnutí zajišťuje optimální vlastnosti aplikace a nezanechává žádné stopy po válečcích. Snadné broušení, mírné zvýšení dřevěných vláken. Osvědčený při použití na většině dřevin. Vhodný jako základní nátěr před povrchovými úpravami na bázi vody.



SYNTEKO®

SEALER

Univerzální, rychleschnoucí základní nátěr



SLOŽENÍ	hybridní polymer
OBSAH SUŠINY	ca 38%
VOC	42 g/l
VYDATNOST	ca 8–11 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 30–60 min.
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě

BALENÍ 5l
OBJEDNACÍ ČÍSLO 493823

Synteko® **SEALER** je bezbarvý základní plnicí lak pro použití jak na holé dřevo, tak i na již dříve dokončené lakované dřevěné podlahy. Rychlá doba schnutí snižuje účinek bočního spleení a zvednutí dřevních vláken, rychlost schnutí podporuje časově náročné renovace. Snadné broušení, mírné zvýšení dřevěných vláken. Pro použití na většinu dřevin. Vhodný jako základní nátěr před povrchovými úpravami na bázi vody. Synteko®. SEALER zlepšuje a obohacuje vzhled dřeva.





SYNTEKO®

Nova BEST XC

2-složkový extrémně odolný podlahový lak
pro nejvyšší zátěž



SLOŽENÍ 100% polyuretanová disperze
s integrovanou keramikou

OBSAH SUŠINY ca 32 %

VOC 90 g/l (s tužidlem)

VYDATNOST ca 8–11 m²

DOBA SCHNUTÍ 1. vrstva 30–60 min.

2. vrstva 2–3 hod.

PLNÉ VYTVRZENÍ po 3 dnech

TRVANLIVOST 12 měsíců v neotevřené nádobě

BALENÍ set 5 l + tužidlo

OBJEDNACÍ ČÍSLO extramat 5 557121

mat 20 494836

polomat 45 493845

lesk 90 493843

Synteko® **Nova BEST XC** je 100% PU lak na vodní bázi pro masivní dřevěné podlahy a parkety v provozu s vysokou zátěží a nejnáročnějších oblastech. Vhodný pro sportovní haly a tělocvičny. Vládková loď Synteko byla vyvinuta do bezkonkurenční kvality, roky dobře známá a osvědčená trvanlivost je ještě podpořena integrovanými keramickými částicemi.





SYNTEKO®

ZERO 2K

2-složkový plně matný (neviditelný) lak
pro vysoce zatěžované podlahy



Synteko® **ZERO 2K** je unikátní 2-složkový lak, 100% polyuretan s bio složkou. "Neviditelný" vzhled po vytvrzení zachovává podobu dřevěné podlahy jako by byla téměř neošetřená. Čiřost laku umožňuje v kombinaci s olejem Synteko 2K SOLIDMAX OIL neviditelnou ochranu olejovaného povrchu.

- SLOŽENÍ** 100% polyuretanová disperze
s integrovanou keramikou
- LESK** plný mat 2
- OBSAH SUŠINY** ca 32 %
- VOC** 83 g/l (s tužidlem)
- VYDATNOST** ca 8–11 m²
- DOBA SCHNUTÍ** 1. vrstva 30–60 min.
2. vrstva 2–3 hod.
- PLNÉ VYTVRZENÍ** po 3 dnech
- TRVANLIVOST** 12 měsíců v neotevřené nádobě
- BALENÍ** set 5 l + tužidlo
- OBJEDNACÍ ČÍSLO** 557122





SYNTEKO®

EXTRA 1K/2K

1 nebo 2-složkový lak pro vysoce zatěžované podlahy



SLOŽENÍ	100% polyuretanová disperze s integrovanou keramikou
OBSAH SUŠINY	ca 32 %
VOC	75 g/l (s tužidlem)
VYDATNOST	ca 8–11 m ²
DOBA SCHNUTÍ	1. vrstva 1–2 hod. 2. vrstva 2–3 hod.
PLNÉVYTVRZENÍ	po 3 dnech
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	4,76 l (1K systém) 4,76 l + 0,24 l (2K systém)
OBJEDNACÍ ČÍSLO	extramat 5 483100 mat 20 483101 polomat 45 483102

Synteko® **EXTRA 1K/2K** je univerzální 100% PU lak na vodní bázi pro masivní dřevěné podlahy a parkety. Po přidání tužidla Synteko **HARDENER** je vhodný pro podlahy s vysokým provozem. Vhodný pro sportovní haly a tělocvičny. Vyhovuje normě EC1 (EC2, pokud je smíchan s tvrdidlem). Integrované keramické částice z něj činí lak bezkonkurenčních vlastností.





SYNTEKO®

PRO XC

1-složkový lak pro obytné a lehké komerční provozy



SLOŽENÍ	PU/akryl kopolymer na vodní bázi s integrovanou keramikou
OBSAH SUŠINY	ca 32 %
VOC	47 g/l
VYDATNOST	ca 8–11 m ²
DOBA SCHNUTÍ	1. vrstva 1–2 hod. 2. vrstva 2–3 hod.
PLNÉVYTVRZENÍ	po 5 dnech
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	11 494841 mat 20 494843 polomat 45 494845 lesk 90
OBJEDNACÍ ČÍSLO	51 494842 mat 20 494844 polomat 45 494846 lesk 90

Synteko® **PRO XC** je lak na vodní bázi na masivní dřevěné podlahy a parkety. Vhodný pro lehké komerční nebo bytové zatížení, jak pro nové podlahy, tak pro renovace. Produkt je vylepšen keramickými částicemi.





SYNTEKO®

Casa BASIC XC

1-složkový lak pro obytné prostory



Synteko® Casa BASIC XC je lak na vodní bázi pro obytné a lehké komerční zatížení masivních dřevěných podlah a parket. Vhodný jak pro nové neošetřené podlahy, tak pro renovace. Produkt je vylepšen keramickými částicemi.

SLOŽENÍ	hybridní polymer na vodní bázi s integrovanou keramikou
OBSAH SUŠINY	ca 32 %
VOC	47 g/l
VYDATNOST	ca 8–11 m ²
DOBA SCHNUTÍ	1. vrstva 1–2 hod. 2. vrstva 2–3 hod.
PLNÉ VYTVRZENÍ	po 5 dnech
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	1 l 485501 extramat 5 485504 mat 20 485507 polomat 45
OBJEDNACÍ ČÍSLO	
	5 l 494842 mat 20 494844 polomat 45 494846 lesk 90





SYNTEKO®

FAST FILLER

1-složkové ředitelové pojivo



SLOŽENÍ	směs rozpouštědel a plnidel
OBSAH SUŠINY	ca 10%
VYDATNOST	ca 15–20 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 15–30 min.
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	5 l
OBJEDNACÍ ČÍSLO	53327

Synteko® **FAST FILLER** je rychleschnoucí jednosložkové ředitelové pojivo určené ke smíchání s cca 10–20 % dřevního prachu pro vytvoření plnicí směsi. Používá se pro vyplnění, tmelení děr, trhlin a spár před aplikací laků nebo olejů. Mezi hlavní vlastnosti patří velmi rychlé schnutí, vyplnění mezer do 2 mm, minimální smrštění, snadná brousitelnost.





SYNTEKO®

CLASSIC XD

2-složkový rychle schnoucí lak na bázi rozpouštědel „švédský lak“



SLOŽENÍ	alkydové aminoprskyřice na bázi rozpouštědel, vytvrzování zesíťováním	
OBSAH SUŠINY	ca 47 %	
VOC	≤499 g/l	
VYDATNOST	ca 8–14 m ²	
DOBA SCHNUTÍ	1. vrstva 2,5 hod. 2. vrstva 2–3 hod.	
PLNÉ VYTVRZENÍ	po 24 hodinách	
TRVANLIVOST	24 měsíců v neotevřené nádobě	
BALENÍ	5l	486195 mat 35
OBJEDNACÍ ČÍSLO		486196 polomat 50
		486197 lesk 90
	16,5l	486192 mat 35
		486193 polomat 50
		486127 lesk 90

Synteko® **CLASSIC XD** je tradiční 2 – složková „švédská povrchová úprava“, desetiletými prověřená, jako extrémně trvanlivá ochrana dřevěných podlah. K lakování dřevěných podlah jak z tvrdých, tak i z ostatních dřevin v domácnostech a ve veřejných prostorách (kanceláře, veřejné prostory, sklady, obchody, tělocvičny). Vyžaduje pečlivé zacházení a dobré větrání během aplikace, proto se doporučuje pro profesionální použití.





SYNTEKO®

URETHANE XD

1-složkový alkyd uretanový lak



Synteko® **URETHANE XD** je jednosložkový interiérový lak na bázi uretanalkydu, vhodný na měkké i tvrdé dřeviny, pro běžně i silně namáhané plochy. Splňuje požadavky DIN 18032 díl 2 a může být použit i do tělocvičen a sportovních hal.

SLOŽENÍ	alkyduretan
OBSAH SUŠINY	ca 45 %
VOC	≤499 g/l
VYDATNOST	ca 7–12 m ²
DOBA SCHNUTÍ	1. vrstva 24 hod. 2. vrstva 24 hod.
PLNÉ VYTVRZENÍ	po 10 dnech
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	10l 486123 mat 20
OBJEDNACÍ ČÍSLO	10l 486127 lesk 90







2K SOLIDMAX OIL

2-složkový olej obsahující 100 % sušiny, bez rozpouštědel, pro vnitřní prostředí



SLOŽENÍ	alkyd ester, uretanem modifikované oleje
OBSAH SUŠINY	ca 100 %
VOC	0 g/l
VYDATNOST	ca 15–60 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 16 hod. po posledním leštění
PLNÉ VYTVRZENÍ	po 24 hod.
TRVANLIVOST	24 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	1,05 l (včetně tužidla)
OBJEDNACÍ ČÍSLO	viz seznam

Synteko® 2K SOLIDMAX OIL je podlahový olej s obsahem sušiny 100% a s rychlým tuhnutím. Je navržený tak, aby dobře odolával opotřebování dřeva. Vhodný zejména pro komerční použití v oblastech, kde se očekává vysoký provoz. Pro zajištění ještě vyšší ochrany lze přelakovávat povrchovými dvousložkovými laky Synteko na vodní bázi. K dispozici je výběr různých barevných odstínů.

PŘÍRODNÍ VZHLED
(NATURAL)

BÍLÝ
(WHITE)

EXTRA BÍLÝ
(X-WHITE)

ŠEDÝ
(GREY)

ČERNÝ
(BLACK)

HNĚDÝ
(BROWN)

ČERVENO-HNĚDÁ
(RED-BROWN)

MAHAGONOVÁ
(MAHOGANY)



483206

483207

483208

483209

483210

483211

3015

483212



Použité hadříčky, a jakýkoliv porézní odpad nasycený olejem uložte do kovové, vodou naplněné a uzavřené nádoby ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení!





HARDWAX OIL

Oxidativně vytvrzující, tvrdý voskový olej pro aplikaci válečkem



SLOŽENÍ	obnovitelné přírodní složky, uretanem modifikovaný lněný olej, borovicový olej a vosky
OBSAH SUŠINY	ca 45 %
VOC	520 g/l
VYDATNOST	ca 15–40 m ²
DOBA SCHNUTÍ	1. vrstva 2–4 hod. 2. vrstva 24 hod.
PLNÉ VYTVRZENÍ	po 10 dnech
TRVANLIVOST	24 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	1l 508491 mat
OBJEDNACÍ ČÍSLO	510212 satin (polomat)
	5l 509490 mat
	508490 satin (polomat)

Synteko® **HARDWAX OIL Roll-On** je založen na udržitelných složkách a je navržen pro snadnou aplikaci štětcem nebo válečkem ve velmi tenkých vrstvách. Ošetřená podlaha nevyžaduje leštění, nicméně úroveň lesku se jím zvyšuje, jak je typické pro vosky.



Použité hadříky, a jakýkoliv porézní odpad nasycený olejem uložte do kovové, vodou naplněné a uzavřené nádoby ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení!




SYNTEKO®**NATURAL**

Vysoce sušivý (100%), bezpouštědlový olej
pro vnitřní prostředí



SLOŽENÍ	alkyd ester, uretanem modifikované oleje	
OBSAH SUŠINY	ca 100%	
VOC	0 g/l	
VYDATNOST	ca 15–40 m ²	
DOBA SCHNUTÍ	24 hod. po posledním leštění	
PLNĚVYTVRZENÍ	po 24 hod.	
TRVANLIVOST	24 měsíců v neotevřené nádobě	
BALENÍ	1 l	485924
OBJEDNACÍ ČÍSLO	5 l	485922

Synteko® **NATURAL** je 100% sušivý podlahový olej s velmi nízkým zápachem, navržený tak, aby dobře odolával opotřebovávání dřeva. Vhodný i pro komerční použití v oblastech, kde se očekává vysoký provoz. Během aplikace je nutné leštit. Snadná údržba pomocí výrobku Synteko RE-COVER.

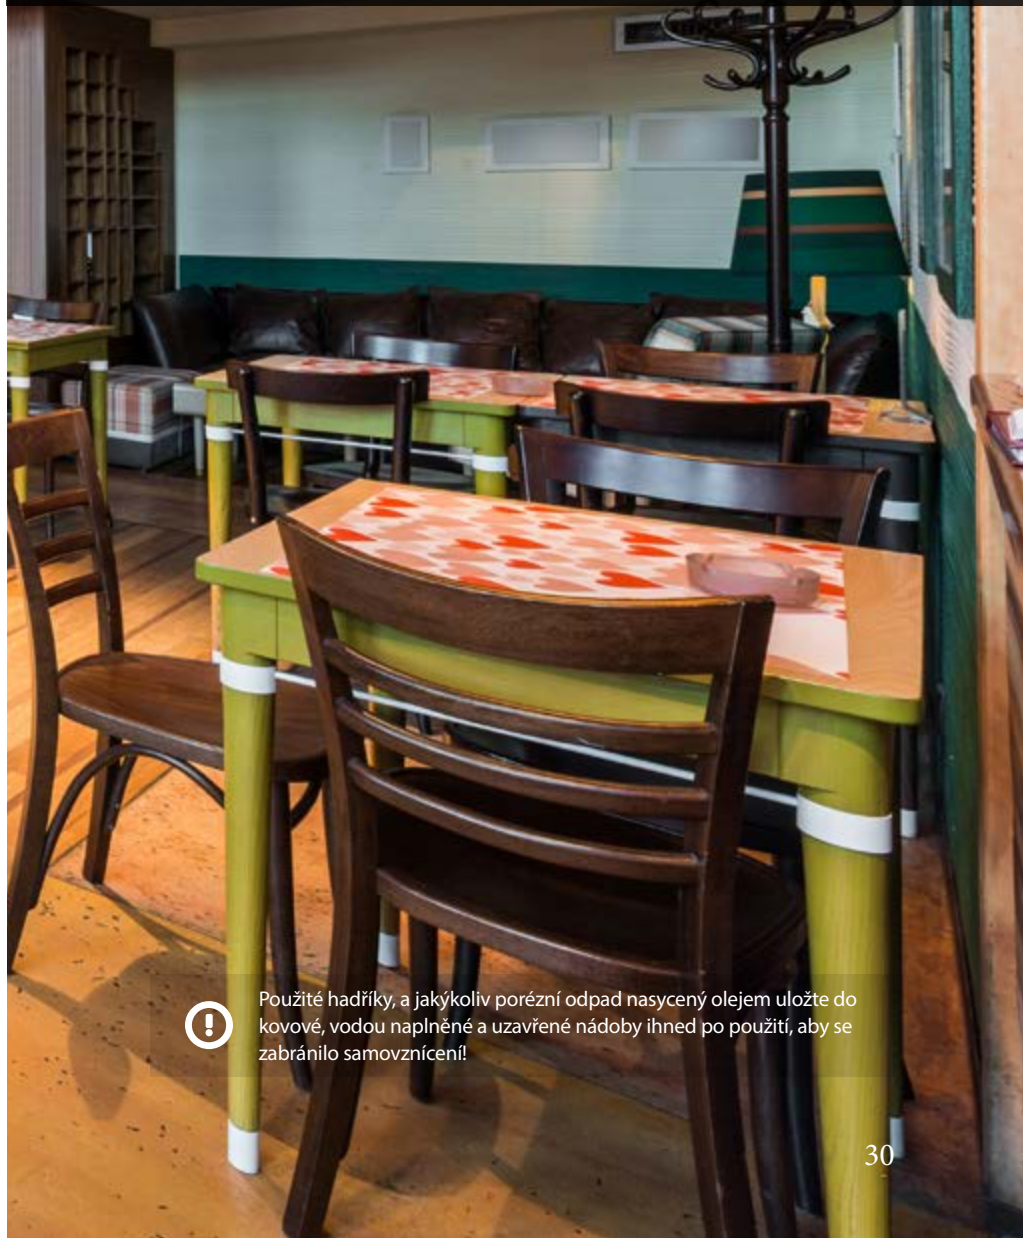

Použité hadříky, a jakýkoliv porézní odpad nasycený olejem uložte do kovové, vodou naplněné a uzavřené nádoby ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení!



SYNTEKO®**DOMO**

Vysoce sušinný olej pro vnitřní prostředí



SLOŽENÍ	uretanem modifikovaný borovicový olej
OBSAH SUŠINY	ca 83 %
VOC	171 g/l
VYDATNOST	ca 15–20 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 24–36 hod. po posledním leštění
PLNĚVYTVRZENÍ	po 24 hod.
TRVANLIVOST	24 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	5 l
OBJEDNACÍ ČÍSLO	485919

Synteko® **DOMO** je tradiční olej pro vnitřní použití, vhodný pro měkké i tvrdé dřeviny. Obohacuje barvu všech dřevin. Vhodný pro dřevěné, ale i korkové podlahy, schodiště, okenní parapety, lavice apod. Snadná údržba pomocí výrobku Synteko RE-COVER



Použité hadříky, a jakýkoliv porézní odpad nasycený olejem uložte do kovové, vodou naplněné a uzavřené nádoby ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení!



SYNTEKO®

DECK OIL

Vysoce kvalitní venkovní olej na bázi přírodního tungového oleje



SLOŽENÍ	tungový olej, rozpouštědla
OBSAH SUŠINY	ca 41 %, z toho 85 % tungový olej
VOC	700 g/l
VYDATNOST	ca 5–8 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 24–36 hod. po posledním leštění
PLNÉ VYTVRZENÍ	po 24–36 hod.
TRVANLIVOST	24 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	1 l, 5 l
OBJEDNACÍ ČÍSLO	1l odstín NATUR 529827
	5l odstín NATUR 529828
	1l odstín TEAK 3402
	5l odstín TEAK 3406
	odstín BROWN na dotaz

Synteko® **DECK OIL** je vhodný pro všechny druhy dřeva v exteriéru. Díky bázi z tradičního čínského tungového oleje je DECK OIL vhodný i pro exotická a masná tvrdá dřeva jako teak, ipe a bangkirai. Výrobek prokázal své vlastnosti také na tepelně ošetřených dřevěných površích.



Použité hadříky, a jakýkoliv porézní odpad nasycený olejem uložte do kovové, vodou naplněné a uzavřené nádoby ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení!



SYNTEKO®

RE-COVER

Údržbový olej pro pravidelné doplňování naolejovaných ploch



SLOŽENÍ	uretanem modifikovaný borovicový olej, n-parafin C5-20
OBSAH SUŠINY	ca 38 %
VOC	616 g/l
VYDATNOST	ca 40–80 m ²
DOBA SCHNUTÍ	ca 3–8 hod. po posledním leštění
PLNÉ VYTVRZENÍ	po 12–24 hod.
TRVANLIVOST	24 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	1 l NATUR 485940
OBJEDNACÍ ČÍSLO	1 l WHITE 3311

Synteko® **RE-COVER** pomáhá obnovit původní krásu olejovaných podlah. Doporučuje se pro pravidelné používání, ale je užitečný i pro intenzivní čištění absorbovaných nečistot z olejovaných podlah (pokud nejsou opotřebené na holé dřevo). Vhodné pro téměř všechny typy olejovaných podlah.



Použité hadříky, a jakýkoliv porézní odpad nasycený olejem uložte do kovové, vodou naplněné a uzavřené nádoby ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení!



SYNTEKO®

SUPER CLEAN

Čistící a ošetřující koncentrát pro většinu typů podlah



SLOŽENÍ čistící hydratační prostředek s rozpouštědlem tuků, změkčovačem vody, saponifikátorem tuků a ochranou pokožky

OBSAH SUŠINY ca 8,5 %

TRVANLIVOST 36 měsíců v neotevřené nádobě

BALENÍ 1l 486133

OBJEDNACÍ ČÍSLO 5l 511189

Synteko® **SUPER CLEAN** je koncentrát pro pravidelné čištění většiny typů podlah (PVC, vinyl, laminát, lakované podlahy, dlažba apod). Matný, antistatický film dodává podlaze ochrannou vrstvu proti nečistotám. Obvykle se ředí 1:50 vodou. Ideální použití pomocí Synteko SPRAYMOPU.



SYNTEKO®

SOAP

Podlahové mýdlo pro pravidelné čištění olejovaných podlah



SLOŽENÍ mýdlo na bázi derivátů kokosového
a sójového oleje

PH cca 9

TRVANLIVOST 36 měsíců v neotevřené nádobě

BALENÍ 1l 486130

OBJEDNACÍ ČÍSLO 5l 486131

Synteko® **SOAP** je lehce koncentrovaný čisticí prostředek pro olejované podlahy, též vhodný pro jiné podlahové materiály. Běžně se ředí vlažnou vodou 1:20.





SYNTEKO®

NEWSHINE

Leštící a renovační prostředek pro obnovu lesku podlahy



SLOŽENÍ	akrylová disperze na bázi vody
ÚROVEŇ LESKU	polomat (50)
PH	ca 8,5
OBSAH SUŠINY	ca 11 %
VOC	15 g/l
VYDATNOST	ca 50 m ²
DOBA SCHNUTÍ	30–60 min.
PLNÉVYTVRZENÍ	2–4 hod.
TRVANLIVOST	36 měsíců v neotevřené nádobě
BALENÍ	1 l
OBJEDNACÍ ČÍSLO	486118

Synteko® **NEWSHINE** je leštící a renovační prostředek, který osvěžuje počáteční lesk opotřebovaného povrchu na dřevěné podlaze/parketách a vyplňuje škrábance a malá poškození ultratenkým filmem, a vytváří tak další ochrannou vrstvu. Může být používán opakovaně.





SYNTEKO®

REMOVER

Speciální čisticí koncentrát pro odstraňování nečistot
a skvrn



SLOŽENÍ neiontové tenzidy

PH ca 10,5

TRVANLIVOST 36 měsíců v neotevřené nádobě

BALENÍ 1 l

OBJEDNACÍ ČÍSLO 486119

Synteko® **REMOVER** je účinný při odstraňování gumových stop po podpatcích, leštidel na boty a dalších nejčastějších nečistot na hotových podlahách. Neodstraňuje vosk! Jeho použití je vhodné k odstranění např. Synteko NEWSHINE před broušením a novým lakováním. Používá se také k vyčištění podlahy před použitím Synteko RE-COVER.



SYNTEKO®

SPRAYMOP KIT

Ergonomický mop pro řízenou aplikaci čisticích prostředků



SADA OBSAHUJE 1 l prostředku na čištění,
vyměnitelnou nádrž na čisticí
prostředek, násadu s mopem
z mikrovlákna, držák
a ergonomickou tyč.

PH 7

TRVANLIVOST 36 měsíců

BALENÍ set

OBJEDNACÍ ČÍSLO 483215

Synteko® **SPRAYMOP KIT** funguje velmi dobře na všech podkladech, jako je dřevo, PVC, laminát, linoleum, vinyl, jiné povrchové úpravy, kámen, dlaždice, sklo, porcelán atd. Materiál mikrovlákna je speciálně navržen pro dřevěné podlahy a není abrazivní. Spotřební materiál lze dokoupit samostatně.







HARDENER

BALENÍ 0,24 l
OBJEDNACÍ ČÍSLO 486 894

Tužidlo pro dvousložkové systémy. Tužidlo je součástí laků Synteko® Nova BEST XC, Synteko ZERO 2K a lze ho dokoupit k laku Synteko EXTRA 1K/2K. Připravte podlahu podle technického listu příslušného laku. Přidejte tužidlo do laku v poměru 1:10 (jedna láhev tužidla na jeden kanystr laku). Jakmile je tužidlo přidáno, nemůžete lak skladovat a znovu následně použít. Naneste lak podle pokynů v technickém listu pro tento lak. Doby schnutí mezi vrstvami a doba do prvního použití podlahy (24 hodin) nejsou přidáním tužidla ovlivněny.



ADDITIVE

BALENÍ 80 ml
OBJEDNACÍ ČÍSLO 486134

Synteko® **WHITE ADDITIVE** je bílý pigment do laků na vodní bázi. Pigment je vhodný pro všechny Synteko laky na vodní bázi. Doporučujeme velmi důkladné protřepání laku tak, aby se pigment promísil s lakem. Je vhodné vždy provést test požadovaného probarvení laku.



MICROFIBER PADS

BALENÍ ks
OBJEDNACÍ ČÍSLO 5003

Polštářky z mikrovlákna účinně zachycují a odstraňují nečistoty a prach z povrchu podlahy. Navrženo pro použití se sadou Synteko SPRAY MOP KIT. Lze prát v pračce. Vyhněte se změkčovadlům tkanin pro dosažení optimálních dlouhodobých výsledků.



SYNTEKO®

LAKOVACÍ VÁLEČEK 10 MM

BALENÍ ks
OBJEDNACÍ ČÍSLO 7091

Vyvinutý pro všechny laky Synteko na vodní bázi, vyznačuje se hustě vinutými a ostře stočenými vlákny a je ideální pro profesionálně vybroušené podlahy. Vytváří velmi jemný povrch bez bublinek.

SYNTEKO®

VÁLEČEK NA OLEJ 6 MM

BALENÍ ks
OBJEDNACÍ ČÍSLO 7095

Váleček vhodný pro aplikaci olejů. Vlákno 6 mm.

VODNÍ BÁZE

TMELY / ZÁKLADNÍ NÁTĚRY	FILLER	SEALMASTER	SEALER
NORMÁLNĚ SCHNOUCÍ	✓	✓	
RYCHLESCHNOUCÍ			✓

ZATÍŽENÍ	Casa BASIC XC	PRO XC	EXTRA 1K/2K	Nova BEST XC	ZERO 2K
DOMÁCNOST / BYTY	✓	✓	✓	✓	✓
KANCELÁŘE		✓ <small>nízká zátěž</small>	✓	✓	✓
KOMERČNÍ A VEŘEJNÉ PROSTORY			✓	✓	✓
VYSOKÁ ZÁTĚŽ, SKLADY, PROVOZY			✓ <small>s tužidlem</small>	✓	✓
TĚLOCVIČNY, SPORTOVNÍ HALY			✓ <small>s tužidlem</small>	✓	✓
VENKOVNÍ					

ÚDRŽBOVÉ PROSTŘEDKY

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ	SUPERCLEAN
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ	NEWSHINE
SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ	REMOVER
POUŽITÍ	DŘEVĚNÉ PODLAHY, LAMINÁT, PVC, LVT, SKLO, KERAMIKA, KÁMEN

OBSAHUJÍCÍ ROZPOUŠTĚDLA

OLEJE

FAST FILLER

ZÁKLADOVÁNÍ NENÍ POTŘEBA



CLASSIC XD

URETHANE XD

DOMO

NATURAL

HARDWAX OIL

2K SolidMax OIL

DECK OIL



SUPERCLEAN

SOAP

NEWSHINE

RE-COVER

REMOVER

REMOVER

DŘEVĚNÉ PODLAHY, LAMINÁT,
PVC, LVT, SKLO, KERAMIKA, KÁMEN

DŘEVĚNÉ PODLAHY, LAMINÁT, PVC, LVT, SKLO, KERAMIKA, KÁMEN

SYNTEKO[®]

SINCE 1944



ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz



[V.01_10/23]